

ХРОМОС

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

WWW.HAS.RU

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ !

Лабораторная мебель «Хромос» за более, чем 15-летний опыт работы смогла завоевать доверие большинства крупных производственных предприятий и научных организаций России и стран Ближнего зарубежья. Наши Клиенты – это предприятия добывающего, нефтеперерабатывающего, машиностроительного, топливно-энергетического, химического и металлургического комплексов, пищевой промышленности, природоохранных, медицинских учреждений, ведущих отраслевых и академических институтов и ВУЗов.

О результатах нашей работы свидетельствуют многочисленные положительные отзывы клиентов, дипломы международных, российских выставок и конференций. Длительные отношения с зарубежными и российскими поставщиками позволяют нам предлагать конкурентоспособные, комфортные для российского потребителя цены и гарантированно высокое качество поставляемой продукции.

Успешная работа на рынке с 2000 года характеризует «Хромос» как надежного партнера и подтверждает значимость нашей деловой репутации.

Высокий профессионализм сотрудников, развитая материально-техническая база, а также широкий круг надежных партнеров и поставщиков обеспечивают решение любых поставленных клиентами задач с минимальными издержками.

СОДЕРЖАНИЕ

4	ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ ХРОМОС	
6	ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ ХРОМОС	
9	РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ	
A	10 СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ	
10	СТОЛ ОСТРОВНОЙ	
11	СТОЛ ОСТРОВНОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ	
12	СТОЛ ОСТРОВНОЙ С ДЛИННОЙ ТУМБОЙ С 4 ЯЩИКАМИ	
13	СТОЛ ОСТРОВНОЙ С 2 ТУМБАМИ: ПОДВЕСНОЙ И ПОДКАТНОЙ	
14	СТОЛ ОСТРОВНОЙ С ТОРЦЕВЫМИ СТОЛАМИ И С 2 ТУМБАМИ: ПОДВЕСНОЙ И ПОДКАТНОЙ	
15	СТОЛ ОСТРОВНОЙ С ТОРЦЕВЫМИ СТОЛАМИ И ДЛИННОЙ ТУМБОЙ	
16	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ	
17	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ	
B	18 СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ	
19	СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ, С 1 ДВЕРЦЕЙ	
20	СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ, С 3 ДВЕРЦАМИ	
21	СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ С МОЙКОЙ, С 3 ДВЕРЦАМИ	
C	22 СТОЛ - МОЙКА, С ДВУМЯ РАКОВИНАМИ И ДВУМЯ КРАНАМИ	
23	СТОЛ - МОЙКА, С ДВУМЯ РАКОВИНАМИ И ОДНИМ КРАНОМ	
24	СТОЛ С РАКОВИНОЙ, СМЕСИТЕЛЬ СПРАВА	
25	СТОЛ С РАКОВИНОЙ, СМЕСИТЕЛЬ СЛЕВА	
26	СТОЛ - МОЙКА, С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ	
D	27 ТУМБЫ	
27	ТУМБА МОБИЛЬНАЯ	
28	ТУМБА ПОДВЕСНАЯ	
E	28 СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ	
28	СТОЛ ВЕСОВОЙ БОЛЬШОЙ	
28	СТОЛ ВЕСОВОЙ МАЛЫЙ	
F	30 СТОЙКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	
30	ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ СТОЛОВ	
31	ДЛЯ ОСТРОВНЫХ СТОЛОВ	
32	СТОЙКА С БЛОКОМ РОЗЕТОК	
32	ЭЛЕКТРОКОРОБ	
G	33 УСТАНОВКА ТИТРОВАЛЬНАЯ	
H	34 ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ	
I	35 ШКАФЫ	
35	ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ И РЕАКТИВОВ	
36	ШКАФ ДЛЯ 1 БАЛЛОНА	
37	ШКАФ ДЛЯ 2 БАЛЛОНОВ	
38	ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАНИЯ	
40	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	
40	РАКОВИНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ	
42	СМЕСИТЕЛИ	
44	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЯЖНЫМ ШКАФОМ И КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	
46	УСЛУГИ	
46	МЕТАЛЛООБРАБОТКА	
48	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ	
48	НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
48	АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОЖУХ	
50	КАК ОСНАСТИТЬ ЛАБОРАТОРИЮ МЕБЕЛЬЮ ХРОМОС	

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ ХРОМОС

ГРУППА КОМПАНИЙ ХРОМОС – ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ САМЫМ ВЫСОКИМ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

Лабораторная мебель Хромос предназначена для комплексного оснащения лабораторий различного профиля (химические, производственные, нефтеперерабатывающие, пищевые, фармацевтические, медицинские, научно-исследовательские, контрольные, ученические и др.). Кроме того, компания выпускает промышленную мебель для оснащения лабораторий КИП, мастерских, раздевальных и бытовых комнат.

+ ПРОИЗВОДСТВО

ОСОБЕННОСТИ

Производство лабораторной мебели площадью 2000 кв.м. расположено на территории г. Дзержинск, Нижегородской области - 400 км на восток от Москвы. На производстве используется уникальное технологическое оборудование по металлообработке и покраске. Залогом нашего успешного развития является всестороннее понимание потребностей наших клиентов в оснащении мебелью лабораторий.

Мы осуществляем полный цикл по поставке лабораторной мебели: от идеи создания проекта до доставки, инсталляции, сервисного и гарантийного обслуживания.

Применение в производстве передовых технологий, высокотехнологичного оборудования, а также современных материалов от ведущих мировых производителей обеспечивает максимально высокое качество лабораторной мебели Хромос. Кроме того, правильная организация рабочего процесса помогает значительно сократить конечную стоимость продукции.

+ КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Комплексное оснащение лаборатории под проект или задачи клиента позволяет снизить цену на поставку.

Комплексное оснащение лаборатории позволяет выгодно приобрести всю номенклатуру лабораторной мебели и приборов у единого поставщика.

Комплексное оснащение лаборатории позволяет получить гарантийное обслуживание по всем приборам и оборудованию у одного поставщика.

Комплексное оснащение лаборатории позволяет сэкономить деньги лаборатории или инвесторов за счет отказа от лишних перекрывающих друг друга приборов.

Комплексное оснащение лаборатории позволяет создать трехмерный план по оснащению лаборатории как мебелью, так и приборами. Что позволит оптимизировать размещение оборудования и рабочих мест в лаборатории.

+ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Стандартная линейка мебели представлена в светло-сером цвете. Для эксклюзивных заказов мы предлагаем широкую гамму цветовых решений:





⊕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Гибкий, индивидуальный подход к каждому заказу позволяет нам создавать лаборатории, которые максимально соответствуют ожиданиям заказчика.

Модернизация продукции и разработка новых изделий, удовлетворяющих потребности лабораторий различного профиля, а также разработка индивидуальных и нестандартных решений для клиента - это основной подход при работе по созданию нового проекта лаборатории. На каждое новое изделие разрабатывается конструкторская документация, поэтому наша компания гарантирует качество изготовленной продукции.

⊕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Специалисты компании постоянно работают над совершенствованием конструкции и внешнего вида лабораторной мебели, а также над улучшением ее потребительских свойств. Кроме того, разрабатываются и выпускаются новые модели, с учетом последних тенденций в конструировании лабораторной мебели и собственных разработок.

Благодаря этому, компания Хромос предлагает клиентам современную мебель, отвечающую всем мировым стандартам качества.

⊕ ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ *

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по ISO 9001.

Лабораторная мебель Хромос выпускается в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 16371-93.

Декларация о соответствии TC № RU Д-РУ. ДМ46.В.00090.

Протокол испытаний типовых представителей мебели лабораторной.

Протокол санитарно-химических испытаний типовых представителей мебели лабораторной.

На материалы, предназначенные для изготовления лабораторной мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора, сертификаты качества и сертификаты соответствия.

* Лицензии и сертификаты предоставляются менеджерами по запросу клиента

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ ХРОМОС

+ ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочные металлокаркасные конструкции способны выдерживать большие механические нагрузки. Кроме того, металл не разбухает от влаги, не растрескивается и не горит.

Рабочие поверхности выполнены из материалов, устойчивых к воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, растворители и др.), влаги, а также высокой или низкой температуре.

+ ВЫСОКАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

До покраски изделия подвергаются антикоррозионной обработке и покрываются Цинкогрунтом - цинконаполненная эпоксидная порошковая краска (покрытие соответствует ISO 9277, (1000 часов в соляном тумане с надрезом). Цинкогрунт не содержит летучих веществ и, благодаря этому, гораздо меньше, чем другие виды грунтовых покрытий, наносит вред окружающей среде.

+ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Лабораторная мебель Хромос производится из экологически чистых материалов, не выделяющих вредных, токсичных веществ.

+ ЛЕГКОСТЬ В ОБРАБОТКЕ

Все конструктивные материалы и комплектующие, из которых изготавливается лабораторная мебель, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов, используемых в лабораторной практике.

+ ШИРОКИЙ ВЫБОР РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ


Компания Хромос предлагает большой выбор высококачественных материалов для рабочих поверхностей: керамогранит, нержавеющая сталь, слоупласт, полипропилен, ЛДСП, Trespa Toplab, Durcon и другие покрытия по желанию заказчика, что позволяет работать с различными биологическими средами и химическими соединениями. Ассортимент материалов способен удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей в лабораториях различного назначения.

⊕ **СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН**

Внешний вид мебели определяется, исходя из требований удобства, функциональности и практичности. Лабораторная мебель Хромос имеет современный лаконичный дизайн, выдержана в спокойных светлых тонах, благодаря чему прекрасно вписывается в интерьер любой лаборатории.

⊕ **ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**

Простота сборки, продуманность конструкции, высококачественные материалы, компактный и функциональный дизайн мебели Хромос обеспечивают максимально комфортную, безопасную и эффективную работу сотрудников лаборатории.

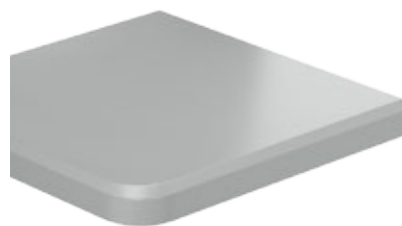

СЛОПЛАСТ (РОССИЯ)

ТОЛЩИНА: 16 мм
t: от -50 до +160 °C


облицованный и конструкционный пластик высокого давления, пропитанный термоактивными смолами и запрессованный при температуре 1500 °C и давлении 9 Мпа. Устойчив к воздействию света, влаги, пара, механическим повреждениям, а также обладает высокими огнеупорными и антибактериальными свойствами.



ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ DURCON (ПОЛЬША)

ТОЛЩИНА: 16 мм
t: до +300 °C

Полимерный композит на основе кембрийских глин и эпоксидных смол DURCON. Данный материал устойчив при контакте с большинством химических реактивов, кислот, щелочей, растворителей, красителей, дезинфицирующих средств. Материал не содержит асбест, негорюч, радиационно безопасен. Механическая стойкость высокая – это монолитный материал с идеально плотной структурой. Механические характеристики соответствуют отдельным видам камня. Внешний вид – гладкая поверхность. Соединения рабочих поверхностей и соединения плит с мойками имеют вид монолитного изделия. Материал не гигроскопичен.

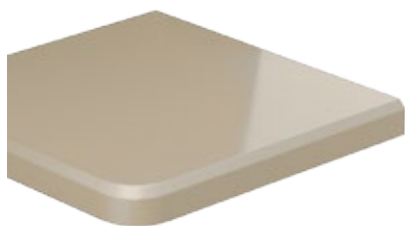

КЕРАМОГРАНИТ (РОССИЯ)

ТОЛЩИНА: 10 мм
t: до +300 °C

Керамогранит - искусственный камень, изготовленный методом полусухого прессования пресс-порошка, состоящий из: беложгущейся глины и каолины, кварцевого песка, плавней (полевых шпатов и пегматитов), воды. Материал устойчив к воздействию химически активных веществ, кислот и щелочей (боится только фтористоводородной кислоты). Отличается высокой ударной прочностью. Внешний вид – материал напоминает натуральный камень с присущими ему крапинками, разводами. Но цветные вкрапления у керамогранита расположены более равномерно, а на поверхности нет трещин и крупных вкраплений. Негорюч.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (РОССИЯ)

ТОЛЩИНА: 0,8 мм
t: от -200 до +650 °C

Нержавеющая сталь обладает высокой коррозионной стойкостью. Благодаря своей структуре и способу обработке не притягивает намагниченные частицы инородного металла, гарантируя оптимальную чистоту поверхности.



ЛДСП (РОССИЯ)

ТОЛЩИНА: 16 мм
t: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ ОБРАЗЦАМИ

ДСП, ламинированная пластиком, устойчива при кратковременном воздействии к концентрированным кислотам, щелочам и органическим растворителям. Выдерживает кратковременное воздействие повышенных температур.

► СТОЛ ОСТРОВНОЙ



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

различные виды рабочих поверхностей

допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 500 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

съемный экран для доступа к коммуникациям

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

подвесная или мобильная тумба
возможность установки подвесной тумбы в любом положении по горизонтали



установка надстройки или титровальной установки

установка электрического блока с розетками

подвод / слив воды,
 подвод газовых коммуникаций

установка выдвижной полки для клавиатуры

СТОЛЕШНИЦЫ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ДЛИНА, ММ
DURCON КЕРАМОГРАНИТ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ЛДСП СЛОПЛАСТ	750 / 900	1500	900
			1200
			1400

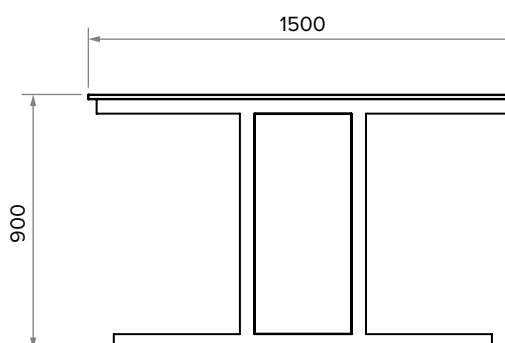

► СТОЛ ОСТРОВНОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

A



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

различные виды рабочих поверхностей

допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 500 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

съемный экран для доступа к коммуникациям

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

подвесная или мобильная тумба
возможность установки подвесной тумбы в любом положении по горизонтали



установка надстройки или титровальной установки

установка электрического блока с розетками


подвод / слив воды,
 подвод газовых коммуникаций

установка выдвижной полки для клавиатуры

СТОЛЕШНИЦЫ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ДЛИНА, ММ
DURCON КЕРАМОГРАНИТ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ЛДСП СЛОПЛАСТ	750 / 900	1500	1800
			2400
			2800

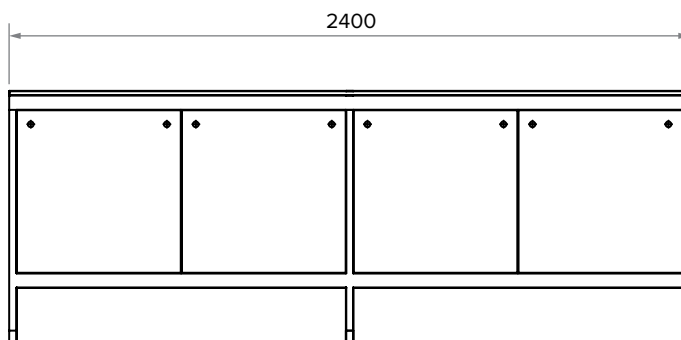

► СТОЛ ОСТРОВНОЙ С ДЛИННОЙ ТУМБОЙ С 4 ЯЩИКАМИ

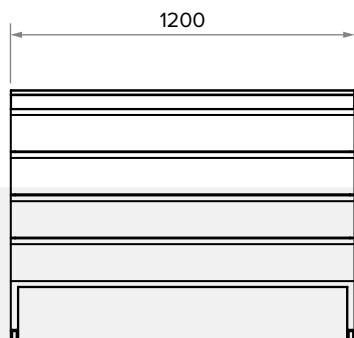

► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

различные виды рабочих поверхностей

допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 500 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

съемный экран для доступа к коммуникациям

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

подвесная или мобильная тумба

установка надстройки или титровальной установки

установка электрического блока с розетками

подвод / слив воды, подвод газовых коммуникаций

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

750 / 900

1500

1200

1400

ТУМБЫ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ С 4-МЯ ЯЩИКАМИ

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ С 4-МЯ ЯЩИКАМИ

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛКОЙ, ДВЕ ДВЕРИ

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛКОЙ, ДВЕ ДВЕРИ

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ БЕЗ ПОЛКИ, ДВЕ ДВЕРИ

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ БЕЗ ПОЛКИ, ДВЕ ДВЕРИ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

600

500

1200


1400

1200


1400

1200

1400

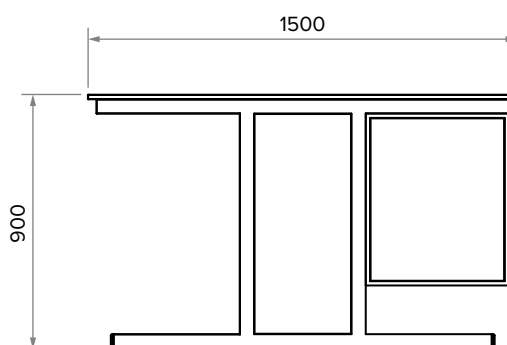

► СТОЛ ОСТРОВНОЙ С 2 ТУМБАМИ: ПОДВЕСНОЙ И ПОДКАТНОЙ

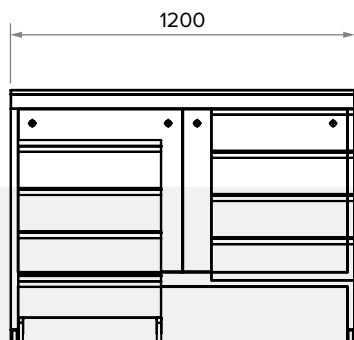

► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

различные виды рабочих поверхностей

допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 500 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

съемный экран для доступа к коммуникациям

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

подвесная или мобильная тумба

установка надстройки или титровальной установки

установка электрического блока с розетками

подвод / слив воды, подвод газовых коммуникаций

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

			900
750 / 900	1500		1200
			1400

ТУМБЫ, ПОДКАТНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ

ТУМБА ПОД ЁМКОСТЬ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА
ТУМБА ПОД ЁМКОСТЬ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА
ТУМБА С ПОЛКОЙ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА
ТУМБА С ПОЛКОЙ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА


ТУМБА С 3-мя ящиками (ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ)
ТУМБА С 4-мя ящиками (ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ)

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

600			
	500		500
450			
600			

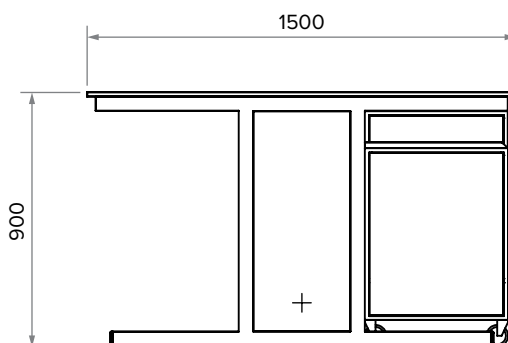

► **СТОЛ ОСТРОВНОЙ С ТОРЦЕВЫМИ СТОЛАМИ И С 2 ТУМБАМИ: ПОДВЕСНОЙ И ПОДКАТНОЙ**



► **ОСОБЕННОСТИ:**

в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

различные виды рабочих поверхностей

допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 500 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

съемный экран для доступа к коммуникациям

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

**ВЫСОТА,
ММ**

**ШИРИНА,
ММ**

**ДЛИНА,
ММ**

900

1500

2700

► **ДОПОЛНИТЕЛЬНО:**

подвесная или мобильная тумба



установка выдвижной полки для клавиатуры

установка надстройки или титровальной установки

возможность установки подвесной тумбы в любом положении по горизонтали

установка электрического блока с розетками

подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций

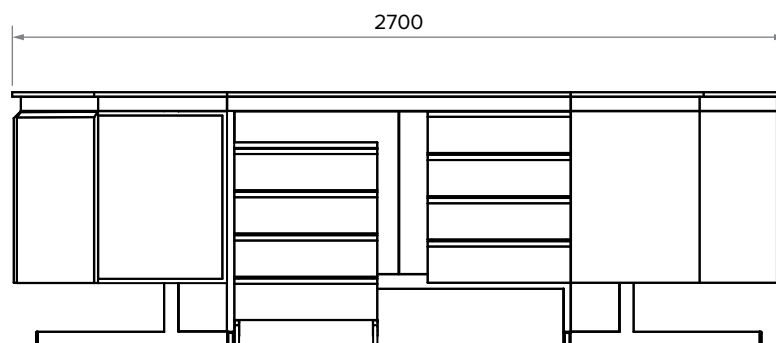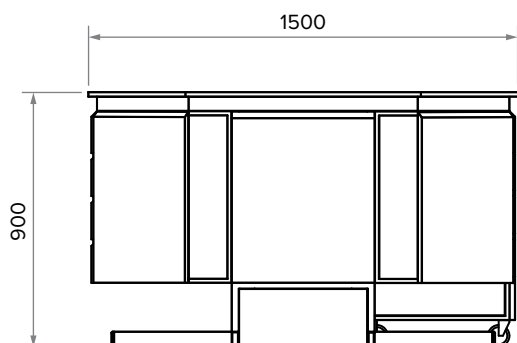

► СТОЛ ОСТРОВНОЙ С ТОРЦЕВЫМИ СТОЛАМИ И ДЛИННОЙ ТУМБОЙ



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

различные виды рабочих поверхностей

допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 500 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

съемный экран для доступа к коммуникациям

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:



установка надстройки или титровальной установки

установка электрического блока с розетками

подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций

установка выдвижной полки для клавиатуры

СТОЛЕШНИЦЫ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ДЛИНА, ММ
DURCON КЕРАМОГРАНИТ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ЛДСП СЛОПЛАСТ	900	1500	2700

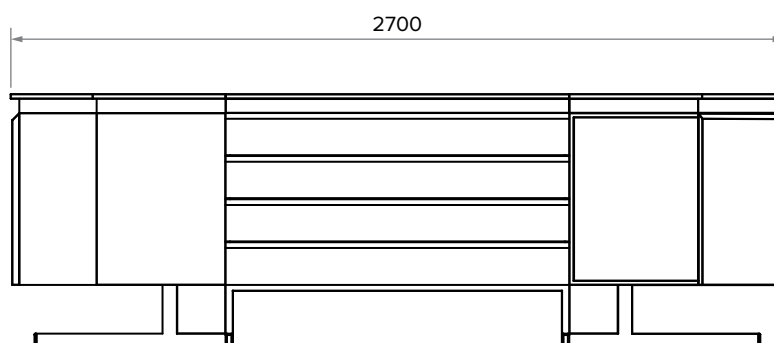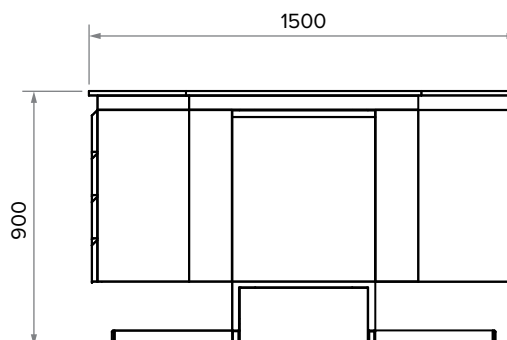

► СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

различные виды рабочих поверхностей

допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

подвесная или мобильная тумба



установка надстройки или титровальной установки

установка электрического блока с розетками

подвод / слив воды, подвод газовых коммуникаций

установка выдвижной полки для клавиатуры

СТОЛЕШНИЦЫ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ДЛИНА, ММ
DURCON КЕРАМОГРАНИТ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ЛДСП СЛОПЛАСТ	750 / 900	750	900
			1200
			1500



► СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

различные виды рабочих поверхностей

допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

подвесная или мобильная тумба



установка надстройки или титровальной установки

установка электрического блока с розетками

подвод / слив воды,
подвод газовых коммуникаций

установка выдвижной полки для клавиатуры

СТОЛЕШНИЦЫ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ДЛИНА, ММ
DURCON КЕРАМОГРАНИТ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ЛДСП СЛОПЛАСТ	750 / 900	750	1800
			2400
			3000

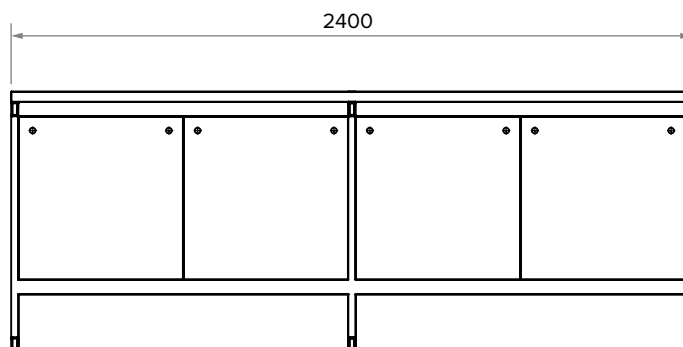

► СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям

допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

различные виды рабочих поверхностей

возможность использования в составе островных столов, и как самостоятельное изделие

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм



ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

750 / 900

750

1500

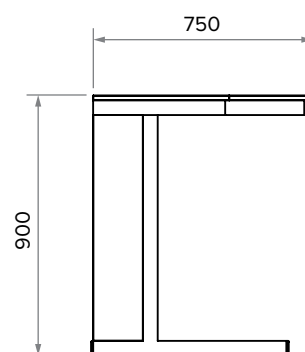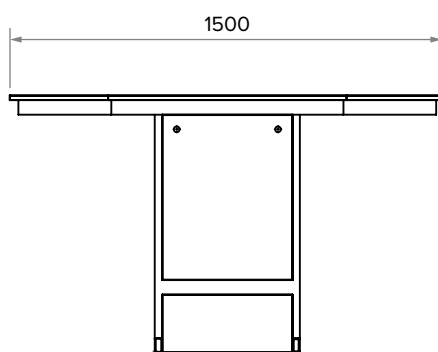

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

тумба угловая с левой (с правой) дверью

установка электрического блока с розетками

мойка (материал раковины – полипропилен)

гибкий гофрированный шланг из полипропилена

медные трубки для подключения к сети водоснабжения

смеситель для горячей и холодной воды
FAR (пр-во Италия)

▶ СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ, С 1 ДВЕРЦЕЙ

В



▶ ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям

допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

различные виды рабочих поверхностей

возможность использования в составе островных столов, и как самостоятельное изделие

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
ММ



ШИРИНА,
ММ

ДЛИНА,
ММ

900

750

1500

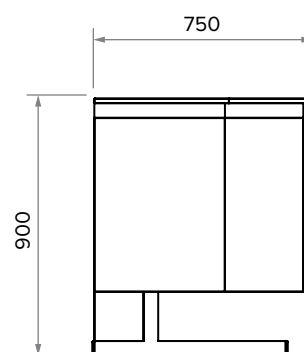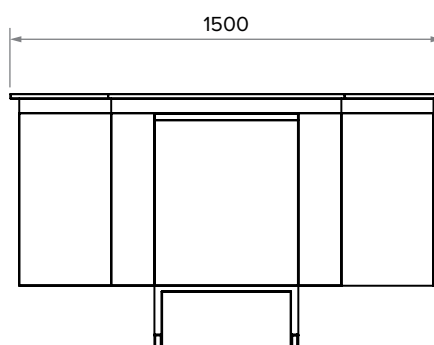

▶ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

тумба угловая с левой (с правой) дверью

установка электрического блока с розетками

мойка (материал раковины – полипропилен)

гибкий гофрированный шланг из полипропилена

медные трубки для подключения к сети водоснабжения

смеситель для горячей и холодной воды
FAR (пр-во Италия)

► СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ, С 3 ДВЕРКАМИ



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям

допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

различные виды рабочих поверхностей

возможность использования в составе островных столов, и как самостоятельное изделие

тумба угловая с левой (с правой) дверью

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

установка электрического блока с розетками

мойка (материал раковины – полипропилен)

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм



900

ШИРИНА,
мм

750

ДЛИНА,
мм

1500

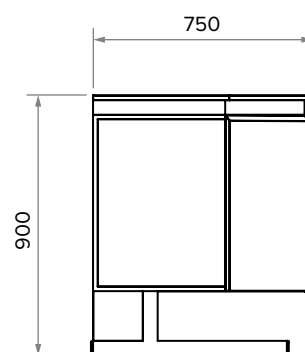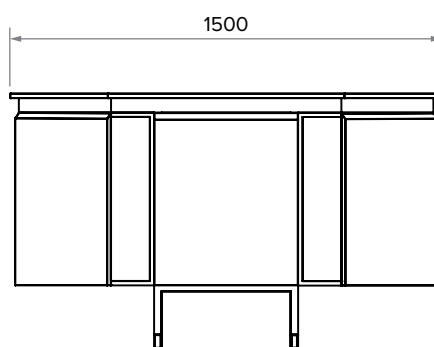

гибкий гофрированный шланг из полипропилена

медные трубки для подключения к сети водоснабжения

смеситель для горячей и холодной воды
FAR (пр-во Италия)

► СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ С МОЙКОЙ, С 3 ДВЕРЦАМИ



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям

допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

различные виды рабочих поверхностей

возможность использования в составе островных столов, и как самостоятельное изделие

тумба угловая с левой (с правой) дверью

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
ММ



ШИРИНА,
ММ

ДЛИНА,
ММ

900

750

1500

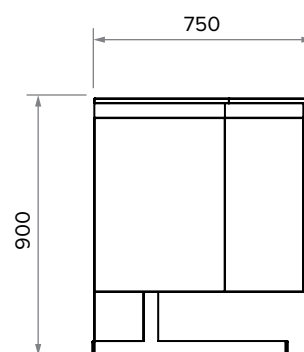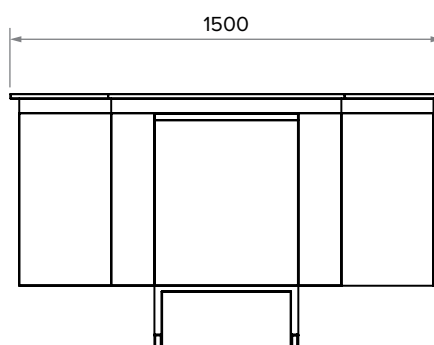

► КОМПЛЕКТАЦИЯ:

мойка (материал раковины – полипропилен)

гибкий гофрированный шланг из полипропилена

медные трубки для подключения к сети водоснабжения

смеситель для горячей и холодной воды
FAR (пр-во Италия)

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

установка электрического блока с розетками

установка сушки для лабораторной посуды

► СТОЛ - МОЙКА, С ДВУМЯ РАКОВИНАМИ И ДВУМЯ КРАНАМИ



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием

двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм



ДЛИНА,
мм

900

750

1200

1500

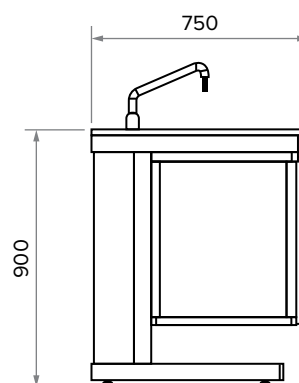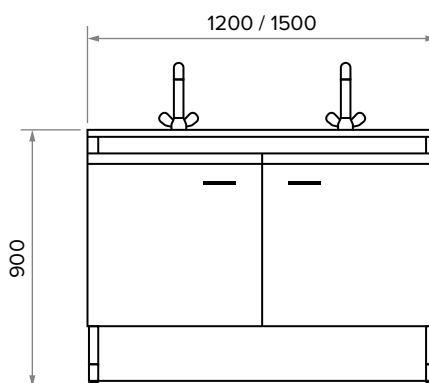

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

настольная или настенная сушка для лабораторной посуды

установка надстройки под дистиллятор

установка дополнительного настольного крана для холодной воды

► КОМПЛЕКТАЦИЯ:

2 мойки
материал раковин – полипропилен или полимерный композит
возможно смещение влево или вправо

2 смесителя для горячей и холодной воды пр-ва FAR (Италия)

гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации

медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения

фильтр для механической очистки воды

► СТОЛ - МОЙКА, С ДВУМЯ РАКОВИНАМИ И ОДНИМ КРАНОМ



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием

двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм



ДЛИНА,
мм

900

750

1200

1500

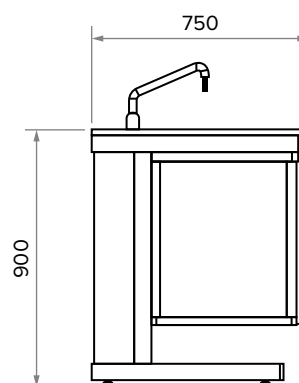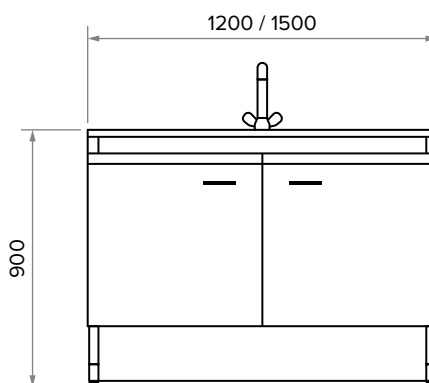

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

настольная или настенная сушка для лабораторной посуды

установка надстройки под дистиллятор

установка дополнительного настольного крана для холодной воды

► КОМПЛЕКТАЦИЯ:

2 мойки
материал раковин – полипропилен или полимерный композит
возможно смещение влево или вправо

2 смесителя для горячей и холодной воды пр-ва FAR (Италия)

гибкий гофрированный шланг из полипропилена

(длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации

медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения

фильтр для механической очистки воды

► СТОЛ С РАКОВИНОЙ, СМЕСИТЕЛЬ СПРАВА



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции



подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием

двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

СТОЛЕШНИЦЫ

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
DURCON	900	750	1200
КЕРАМОГРАНИТ			1500
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ			
ЛДСП			
СЛОПЛАСТ			

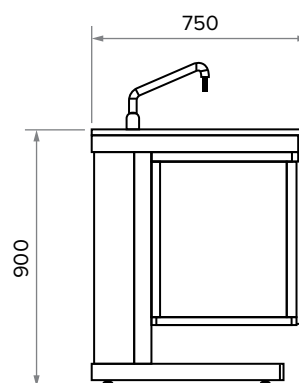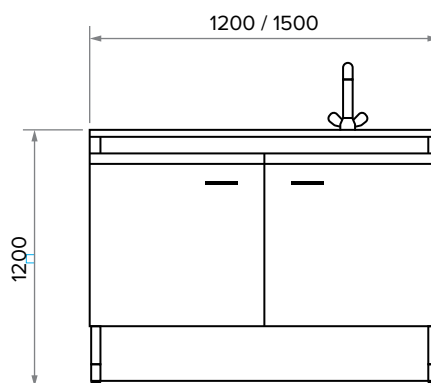

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

настольная или настенная сушка для лабораторной посуды

установки надстройки под дистиллятор

установка дополнительного настольного крана для холодной воды

► КОМПЛЕКТАЦИЯ:

мойка
материал раковин – полипропилен или полимерный композит
возможно смещение влево или вправо

смеситель для горячей и холодной воды пр-ва FAR (Италия)

гибкий гофрированный шланг из полипропилена

(длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации

медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения

фильтр для механической очистки воды

► СТОЛ С РАКОВИНОЙ, СМЕСИТЕЛЬ СЛЕВА



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции



подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием

двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

СТОЛЕШНИЦЫ

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
DURCON	900	750	1200
КЕРАМОГРАНИТ			1500
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ			
ЛДСП			
СЛОПЛАСТ			

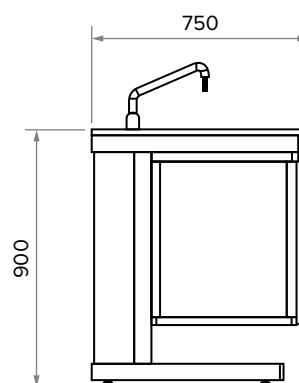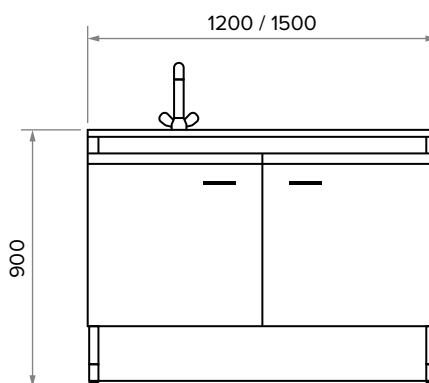

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

настольная или настенная сушка для лабораторной посуды

установки надстройки под дистиллятор

установка дополнительного настольного крана для холодной воды

► КОМПЛЕКТАЦИЯ:

мойка
материал раковин – полипропилен или полимерный композит
возможно смещение влево или вправо

смеситель для горячей и холодной воды пр-ва FAR (Италия)


гибкий гофрированный шланг из полипропилена

(длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации

медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения

фильтр для механической очистки воды

► СТОЛ - МОЙКА, С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ

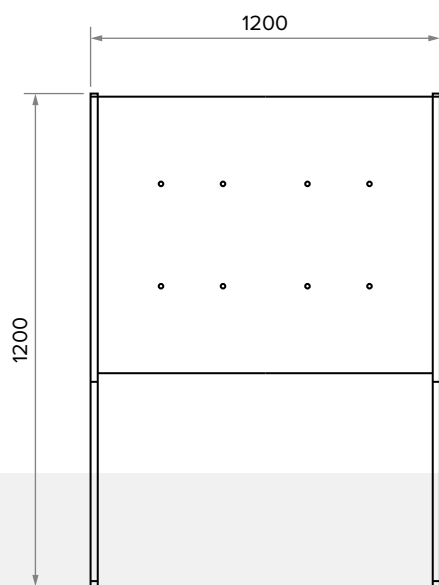

► ОСОБЕННОСТИ:

в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием

двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

настольная или настенная сушка для лабораторной посуды

установки надстройки под дистиллятор

установка дополнительного настольного крана для холодной воды

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

1600 / 2000

60

1200

1500

► КОМПЛЕКТАЦИЯ:

мойка
материал раковин – полипропилен
или полимерный композит
возможно смещение влево или
вправо

смеситель для горячей и холодной
воды пр-ва FAR (Италия)

гибкий гофрированный шланг
из полипропилена
(длиной 1300 мм) для подключения
к сети канализации

медные трубки (длиной 800 мм)
для подключения к
сети водоснабжения

фильтр для механической
очистки воды

► ТУМБА МОБИЛЬНАЯ

D



► ОСОБЕННОСТИ:

корпус — листовая сталь,
скос фасадов 45° и двери
со специальными петлями
полного открывания 270°
для удобства эксплуатации

замок на дверь / ящик

устанавливается на усиленных
роликах с фиксатором
передвижения

ТУМБЫ, ПОДКАТНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
ТУМБА ПОД ЁМКСТЬ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА	670	500	500
ТУМБА ПОД ЁМКСТЬ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА			
ТУМБА С ПОЛКОЙ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА			
ТУМБА С ПОЛКОЙ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА			
ТУМБА С 3-мя ящиками (ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ)	450 / 550		
ТУМБА С 4-мя ящиками (ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ)	600 / 700		

► ТУМБА ПОДВЕСНАЯ



► ОСОБЕННОСТИ:

корпус — листовая сталь,
скос фасадов 45° и двери
со специальными петлями
полного открывания 270°
для удобства эксплуатации

комплектуется крепежом
для подвешивания к каркасу
лабораторных и островных
столов

ТУМБЫ, ПОДКАТНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
ТУМБА ПОД ЁМКСТЬ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА	600	500	500
ТУМБА ПОД ЁМКСТЬ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА			
ТУМБА С ПОЛКОЙ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА			
ТУМБА С ПОЛКОЙ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА			
ТУМБА С 3-мя ящиками (ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ)	450 / 550		
ТУМБА С 4-мя ящиками (ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ)	600 / 700		

► СТОЛ ВЕСОВОЙ БОЛЬШОЙ



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

вариант исполнения – пристенный или островной

СТОЛЕШНИЦЫ

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ДЛИНА, ММ
DURCON	750	600	1200
КЕРАМОГРАНИТ			
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ			
ЛДСП			
СЛОПЛАСТ			

► СТОЛ ВЕСОВОЙ МАЛЫЙ







► ОСОБЕННОСТИ:

возможность построения весового комплекса на основе малого и большого весовых столов

СТОЛЕШНИЦЫ

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ДЛИНА, ММ
КЕРАМОГРАНИТ	750	450	650

- Возможность построения весового комплекса на основе малого и большого весовых столов

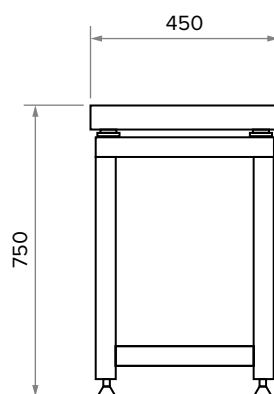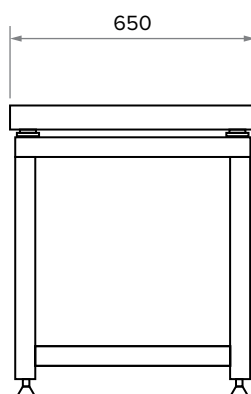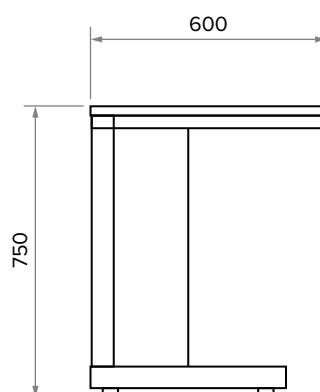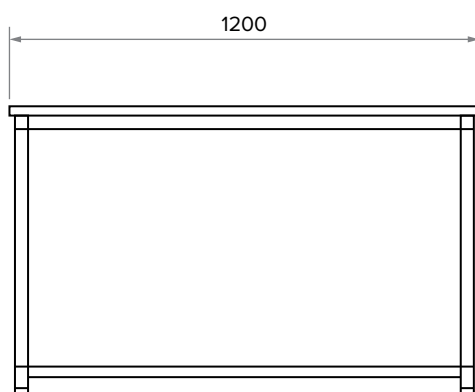

► СТОЙКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ СТОЛОВ



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

вариант исполнения – пристенный, островной

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

электрокороб с розетками и автоматом отключения, люминесцентный светильник

металлический короб для установки кранов для воды, газа и воздуха

ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
2000	750	900
		1200
		1500

► КОМПЛЕКТАЦИЯ:

фиксированные полки, регулируемые полки или шкаф


светильник с лампой дневного света

блок розеток, выключатель света, электрический кабель длиной (1500 мм) с евро-вилкой и заземлением

металлическая съемная панель для размещения: блока розеток, дифференциального автомата 16А, выключателя света, электрического кабеля длиной (1500 мм) с евро-вилкой


коммуникаций (вода / газ с медной разводкой труб)

защитный экран

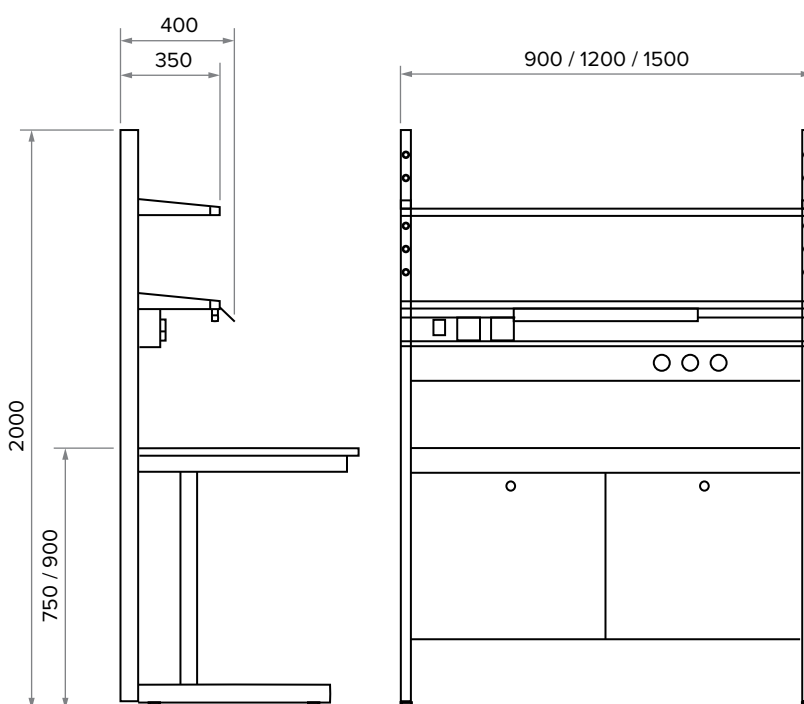

▶ СТОЙКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ В СОСТАВЕ ОСТРОВНОГО СТОЛА

F

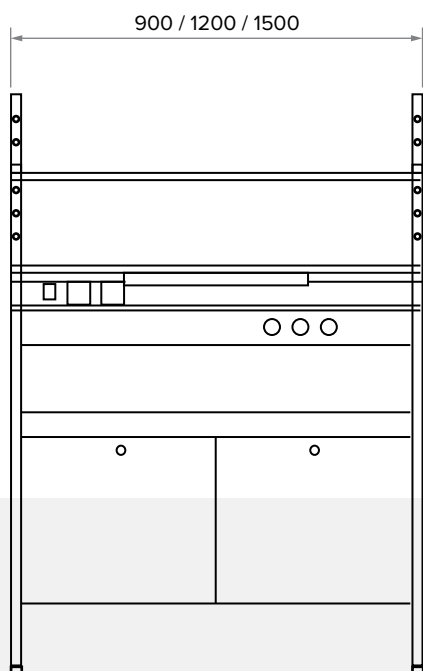

▶ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

электрокороб с розетками и автоматом отключения, люминесцентный светильник

металлический короб для установки кранов для воды, газа и воздуха

▶ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

фиксированные полки, регулируемые полки или шкаф

светильник с лампой дневного света

блок розеток, выключатель света, электрический кабель длиной (1500 мм) с евро-вилкой и заземлением

металлическая съемная панель для размещения: блока розеток, дифференциального автомата 16А, выключателя света, электрического кабеля длиной (1500 мм) с евро-вилкой

коммуникаций (вода / газ с медной разводкой труб)


защитный экран

▶ ОСОБЕННОСТИ:

в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

вариант исполнения: пристенный островной

ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
2000	1500	900
		1200
		1400

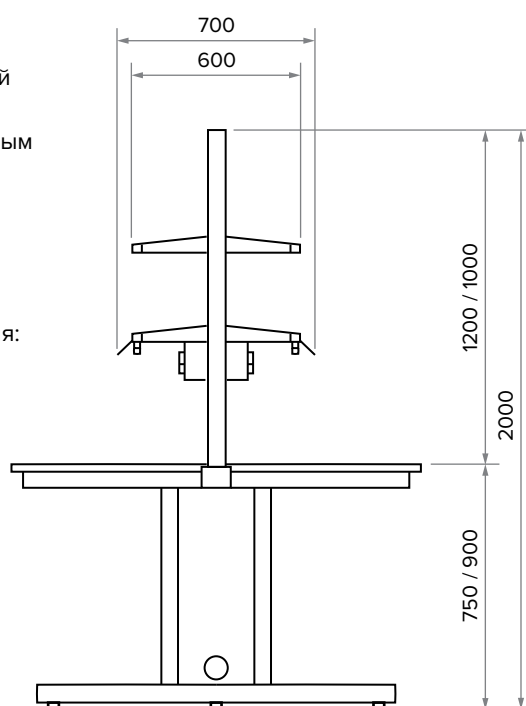

▶ СТОЙКА С БЛОКОМ РОЗЕТОК

▶ ОСОБЕННОСТИ:

в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции



▶ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

блок розеток, выключатель света

электрический кабель длиной (1500 мм)
с евро-вилкой и заземлением
дифференциального автомата 16А

ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
450	100	1200

▶ ЭЛЕКТРОКОРОБ



▶ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

блок розеток

выключатель света

электрический кабель длиной (1500 мм)
с евро-вилкой и заземлением
дифференциального автомата 16А

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
2 РОЗЕТКИ, 200В, 1 АВТОМАТ	120	80	1200
4 РОЗЕТКИ, 200В, 1 АВТОМАТ			

▶ УСТАНОВКА ТИТРОВАЛЬНАЯ



▶ ОСОБЕННОСТИ:

в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции

вариант исполнения – пристенный, островной



▶ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

короб с двумя розетками, автоматом отключения питания и выключателем подсветки

ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
2000	750	1200

▶ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


металлический каркас, окрашенный порошковой краской.

полка для реактивов

экран с матовым стеклом, подсвеченный люминесцентными лампами


пять стоек из нержавеющей стали с десятью полипропиленовыми лапками для бюреток

короб с двумя розетками, автоматом отключения питания и выключателем подсветки

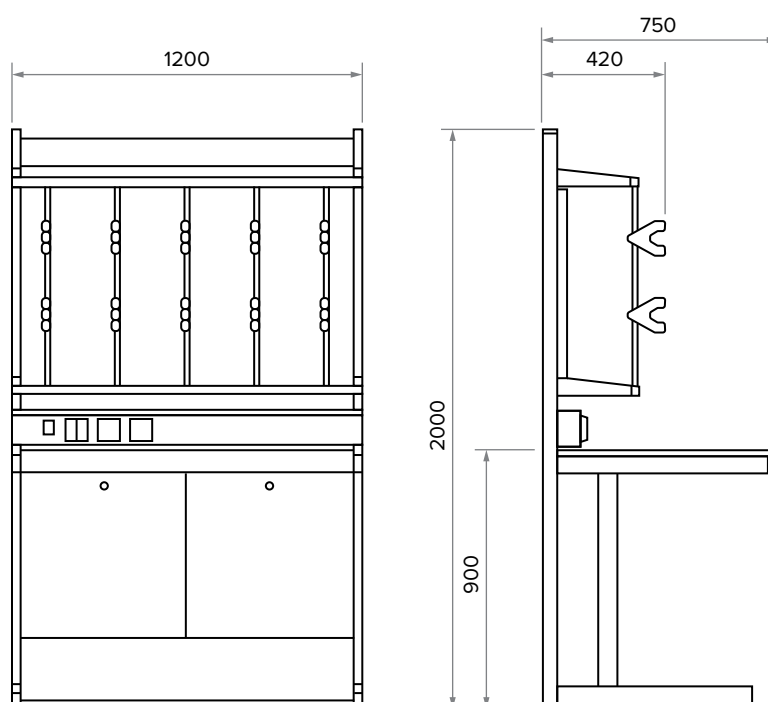

▶ ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ

Н

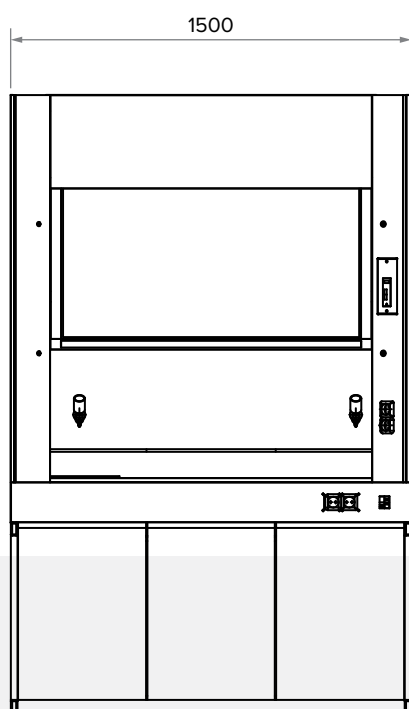

ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
2300	860	1500

▶ ОСОБЕННОСТИ:

подъемный экран с защитным стеклом «Триплекс», соединенным с противовесом (доступ к рабочей зоне - до 750 мм)

установка патрубка для подключения к вентиляции (диаметр 200 мм)

тумбы для хранения реактивов оснащены принудительной вытяжкой

регулируемые опоры для поддержания устойчивого равновесия

наличие системы управления вытяжным шкафом и контроля воздушного потока

▶ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

может быть дополнен ящиками и дверцами в любой комплектации

дифференциальный автомат 16А, 25А

подвод воды

подвод газовых коммуникаций

установка канального вентилятора принудительной вытяжки из рабочей камеры

установка воздуховода для подключения к общей вентиляции

контроллер воздушного потока

монтаж специальных петель на дверки тумбы (градус раскрытия: 180°)

▶ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

двухламповый люминесцентный светильник, помещенный в пылевлагостойкий корпус


2 евро-розетки в закрытом корпусе (220Вт)

электрический кабель (длина: 3000 мм)

тумба с 2 отделениями в нижней части шкафа

► ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ И РЕАКТИВОВ

I

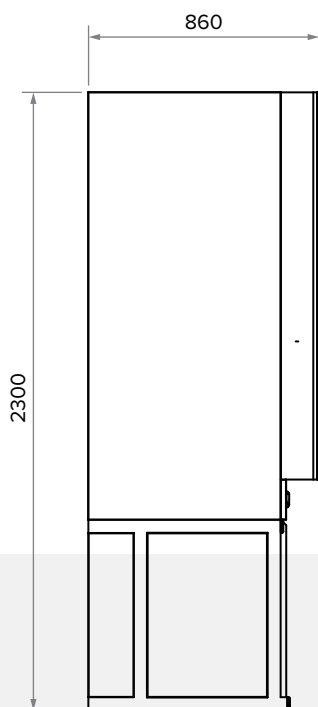

► ОСОБЕННОСТИ:

надежный цельносварной каркас,
покрытый порошковой краской

регулируемые опоры для поддержания
устойчивого равновесия

дверцы шкафа выполнены из стекла либо
металлического листа

съемные полки

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

установка замков на двери шкафа

установка дополнительного
количества дверей

установка вытяжного патрубка

ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
1700	300	420
	420	600
	530	840



► ШКАФ ДЛЯ 1 БАЛЛОНА

► КОМПЛЕКТАЦИЯ:

металлическая дверь
оборудована замком

цепь в каждом отделении
для надежного
закрепления баллона

пандус для облегчения
установки баллонов



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе шкафа – усиленный
металлический каркас с
порошковым покрытием

корпус – листовой металл с
химически стойким порошковым
покрытием светло-серого цвета

в верхней части шкафа
установлен патрубок Ø 100 мм


регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

отверстия на боковых стенках
в верхней части шкафа для
подсоединения баллонов к
газовым коммуникациям

вентиляционные щели в верхней
и нижней части передней стенки
шкафа

габаритные размеры шкафа
зависят от вида баллонов, их
размеров и количества

ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
1700	350	450

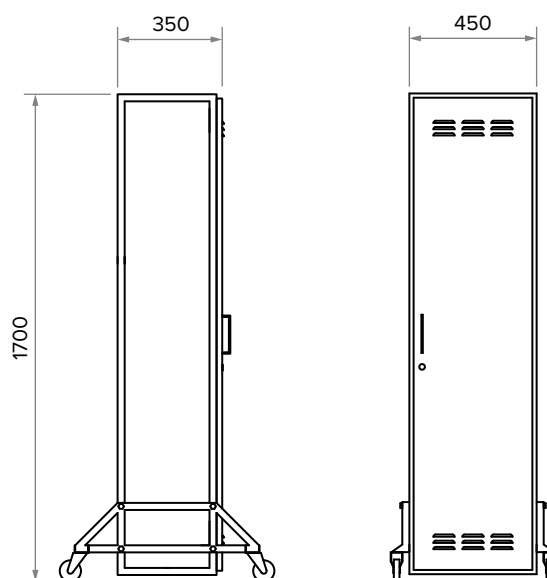

► ШКАФ ДЛЯ 2 БАЛЛОНОВ

► КОМПЛЕКТАЦИЯ:

металлическая дверь
оборудована замком

цепь в каждом
отделении для
надежного
закрепления баллона

пандус для облегчения
установки баллонов



► ОСОБЕННОСТИ:

в основе шкафа – усиленный
металлический каркас с
порошковым покрытием

корпус – листовой металл с
химически стойким порошковым
покрытием светло-серого цвета

в верхней части шкафа
установлен патрубок Ø 100 мм


регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

отверстия на боковых стенках
в верхней части шкафа для
подсоединения баллонов к
газовым коммуникациям


вентиляционные щели в верхней
и нижней части передней стенки
шкафа

габаритные размеры шкафа
зависят от вида баллонов, их
размеров и количества

ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ДЛИНА, мм
1700	350	900

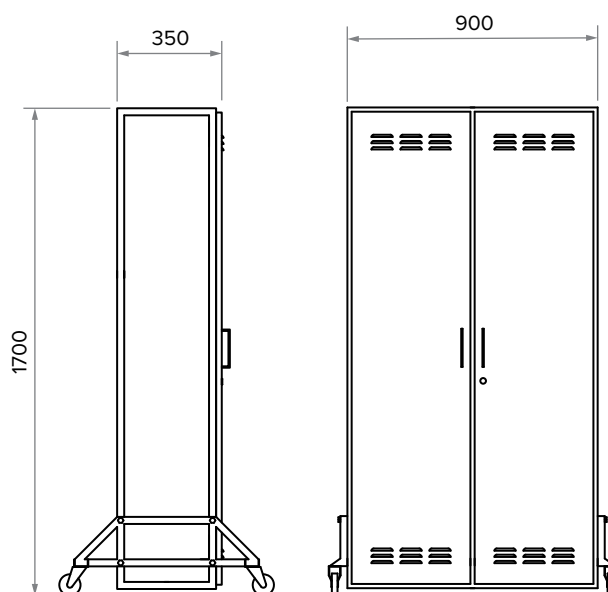

► ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАНИЯ

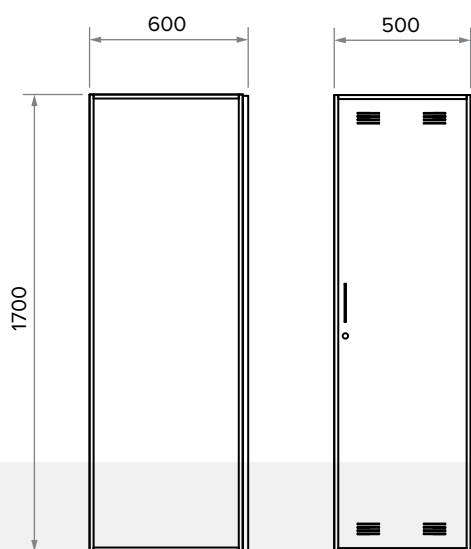

► ОСОБЕННОСТИ:

надежный цельносварной каркас, покрытый порошковой краской

регулируемые опоры для поддержания устойчивого равновесия

вентиляционные отверстия в корпусе и дверках

имеют вентиляционные отверстия (жалюзи) в корпусе и дверках

► ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

установка сейфа

установка дополнительного количества дверей, перегородок

установка полки для обуви

установка полки под головные уборы

	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ДЛИНА, ММ
1 ДВЕРЬ	1700	600	500
2 ДВЕРИ			500
			980
3 ДВЕРИ			1460
4 ДВЕРИ			980
6 ДВЕРЕЙ			1460

► КОМПЛЕКТАЦИЯ:


встроенный замок на двери

штанга для одежды




▶ РАКОВИНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ


DURCON

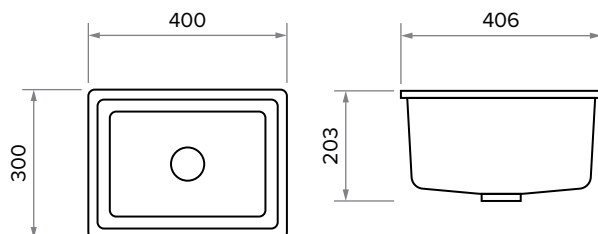


DURCON

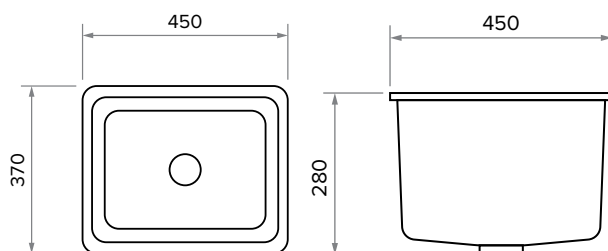




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

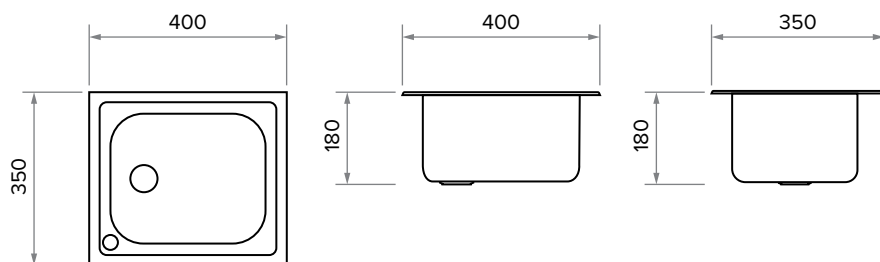




ПОЛИПРОПИЛЕН

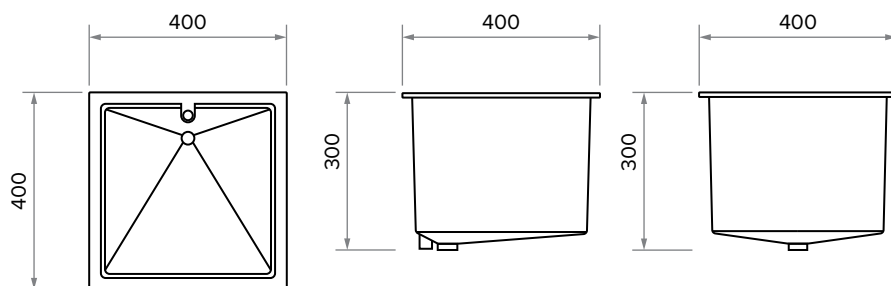




СЛИВ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СЛИВ, ПОЛИПРОПИЛЕН




СУШИЛКА

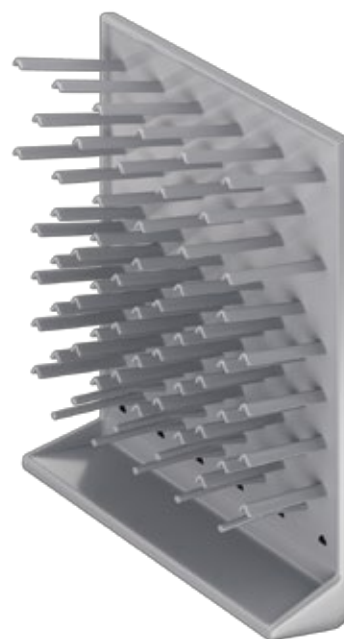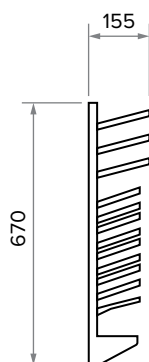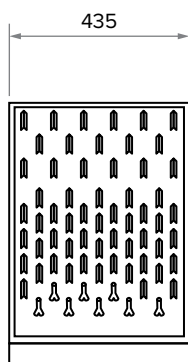

► СМЕСИТЕЛИ

ВСЕ КРАНЫ ИДУТ С НАБОРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - FAR, ИТАЛИЯ

СМЕСИТЕЛЬ ПРЯМОЙ СО ШТУЦЕРОМ / АЭРАТОРОМ
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ



КРАН ДЛЯ ВОДЫ Г—ОБРАЗНЫЙ БОЛЬШОЙ
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ




КРАН ДЛЯ ВОДЫ "ЛЕБЕДИНАЯ ШЕЯ"
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ




КРАН ДЛЯ ВОДЫ ПОД УГЛОМ 90°
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ




КРАН Г—ОБРАЗНЫЙ МАЛЫЙ
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ




КРАН ДЛЯ ВОДЫ ПОД УГЛОМ 45°
СО ШТУЦЕРОМ И НАКЛОННЫМ ВЕНТИЛЕМ
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ




КРАН ДЛЯ ПРИРОДНОГО / ТЕХНИЧЕСКОГО ГАЗА
Г—ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ




КРАН ДЛЯ ПРИРОДНОГО / ТЕХНИЧЕСКОГО ГАЗА ПОД УГЛОМ 45°
СО ШТУЦЕРОМ И НАКЛОННЫМ ВЕНТИЛЕМ
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ




У-ОБРАЗНЫЙ КРАН ДЛЯ ПРИРОДНОГО / ТЕХНИЧЕСКОГО ГАЗА
ПОД УГЛОМ 90° ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ



КРАН ДЛЯ ПРИРОДНОГО / ТЕХНИЧЕСКОГО ГАЗА С 2
ПАТРУБКАМИ 180° ГРАДУСОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ



ЛИНЕЙНЫЙ КРАН ДЛЯ ПРИРОДНОГО / ТЕХНИЧЕСКОГО ГАЗА
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ



КРАН ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НАСТОЛЬНЫЙ (КИТАЙ)



СИФОН



КОЛЕСО С ТОРМОЗОМ / БЕЗ ТОРМОЗА



ПЕТЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ДОВОДЧИКОМ



ЗАМОК РИГЕЛЬНЫЙ С ПОВОРОТНОЙ РУЧКОЙ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЯЖНЫМ ШКАФОМ И КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

КОНТРОЛЛЕР ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (КВП)

КОНТРОЛЛЕР МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В КОМПЛЕКТЕ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭКРАНА, ЗАСЛОНКОЙ ИЛИ ВАРИАТОРОМ (ЕСЛИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА:

- Автоматический и ручной режимы вентиляции
- Численное и индикативное отображение скорости потока воздуха
- Звуковое и визуальное оповещение о нарушении нормального режима вентиляции
- Включение/выключение света, вентиляции, питания розеток вытяжного шкафа с общей панели управления
- Сигнализация перегрева воздуха в рабочей зоне, что может свидетельствовать о возгорании



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКРАНОМ:

- Повышение эффективности воздухообмена
- Сенсорные датчики минимизируют участие человека в работе вытяжного шкафа
- Электрический привод облегчает ход экрана
- Повышенная эргономичность вытяжного шкафа

ПРИМЕЧАНИЕ: В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОГО ОТСУТСТВИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭКРАНА НЕ БЛОКИРУЕТСЯ.

Автоматический режим вентиляции позволяет поддерживать воздушный поток на необходимом уровне независимо от высоты подъема экрана. Это обеспечивает как комфортность, так и безопасность работы за счет нормализации аспирации.

Ручной режим дает возможность плавно регулировать воздушный поток в широком диапазоне до необходимого уровня.

Оперативная индикация скорости воздуха дает возможность контролировать её уровень, выявлять неполадки вентиляционной системы и придерживаться требований нормативных документов по технике безопасности работы в лаборатории. Нарушение режима аспирации сопровождается звуковой и визуальной сигнализацией для привлечения внимания персонала и устранения неполадок.

Выведенные кнопки включения/отключения света, вентилятора и розеточных групп на общую сенсорную панель обеспечивает эргономику управления вытяжного шкафа.




Дополнительный датчик отслеживает температуру рабочей зоны. Её чрезмерное повышение может свидетельствовать о возгорании в рабочей зоне или тепловой перегрузке вытяжного шкафа нагревательными приборами. Своевременное звуковое оповещение может предотвратить пожар или повреждение оборудования.

Контроллер может управлять воздушным потоком посредством вентиляционной заслонки или регулировки частоты вращения вентилятора в зависимости от комплектации вентиляционной системы.

Система управления экраном может быть установлена как в комплекте с КВП, так и самостоятельно (с собственными кнопками управления).

Наличие электрической педали дает возможность поднять экран даже когда заняты руки.

Автоматизация экрана минимизирует расход теплого воздуха, выбрасываемого в атмосферу, что существенно снижает затраты на содержание лаборатории.

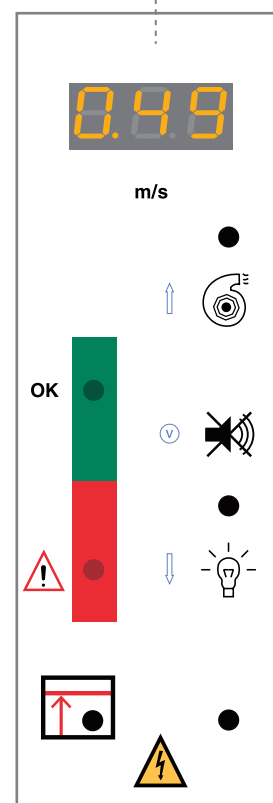

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА

В зависимости от задач возможны следующие варианты комплектации базовых моделей вытяжных шкафов (для цельнометаллических, кислотостойких и специальных шкафов вытяжных):

	КОМПЛЕКТАЦИЯ 1	КОМПЛЕКТАЦИЯ 2	КОМПЛЕКТАЦИЯ 3	КОМПЛЕКТАЦИЯ 4	КОМПЛЕКТАЦИЯ 5
КОМПЛЕКТАЦИЯ	система управления экраном	КВП с управляемой вентиляционной заслонкой	КВП с управляемой вентиляционной заслонкой и системой управления экраном	КВП с вариатором для управления вентилятором	КВП с вариатором для управления вентилятором и системой управления экраном

УСЛУГИ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ГРУППА КОМПАНИЙ ХРОМОС ОКАЗЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ:

- ⊕ **ГИБКА, ПРОБИВКА, ВЫРУБКА, ФОРМОВКА**
- ⊕ **ВСЕ ВИДЫ ТОКАРНЫХ РАБОТ НА:**
 - Вертикально - фрезерном центре **HAAS VF-1**
 - Токарном центре с ЧПУ **DMC DL 6TMH** с приводным инструментом, системой ЧПУ **Fanuc**
 - Универсальных токарно-винторезных станках
 - Универсальных вертикальных и горизонтальных фрезерных станках

⊕ **ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОБИВНОГО СТАНКА FINNPOWER E-5:**

- Операции пробивки, вырубки, формовки (жалюзи, зенковка, ребро жесткости), маркировка деталей.
- Материал – листовой металл 1250 x 3000мм (сталь, нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы, медь, титан)
- Толщины листового металла 0,5 – 3,0 мм

⊕ **ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГИБОЧНОГО СТАНКА FINNPOWER E80-2550:**

- Гибка листового металла свободная.
- Материал – листовой металл, максимальная длина сгиба – 2100мм (сталь, нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы, медь, титан)
- Толщины листового металла 0,5 – 3,0 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ



1. ВЕРТИКАЛЬНО - ФРЕЗЕРНЫЙ ЦЕНТР HAAS VF-1 (С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ):

- Фрезерование пазов, растачивание, нарезание резьб, гравировка текста, сверление, глубокое сверление
- Обработка круглых деталей диаметром от 5 до 210 мм.
- Обработка детали в 4-х осях включая поворотный стол.
- Максимальные габариты обрабатываемой детали, мм: 660 x 356
- Количество инструментов в магазине: 20
- Максимальная частота вращения шпинделя: 8100 об/мин.
- Точность позиционирования: 0,0050 мм



2. ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР С ЧПУ DMC DL 6ТМН С ПРИВОДНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, СИСТЕМА ЧПУ FANUC – OI MATE TD ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЕДИНИЧНОГО, МЕЛКОСЕРИЙНОГО И СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

- Станок позволяет производить следующие виды работ:
- Точение наружных диаметров (10.-190мм)
- Точение внутренних диаметров.
- Точение конических и фасонных поверхностей.
- Сверление.
- Растачивание.
- Отрезание деталей.
- Нарезание метрических резьб.
- Нарезание дюймовых резьб.
- Нарезание модульных резьб.
- Нарезание диаметральных резьб.
- Фрезеровка.

3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

- Сверление.
- Нарезание метрических и дюймовых резьб.
- Расточка.
- Точение конических и фасонных поверхностей.
- Точение наружных диаметров.

4. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ОБРАБОТОК:

Фрезеровка карманов, пазов

- Плоское и фасонное строгание кромок изделия.
- Нарезание канавок.
- Отрезка



АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Компания Хромос представляет вниманию своих потребителей новую услугу в обработке изделий из металла - АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ с использованием цинконаполненных материалов.

- Один из самых популярных в мире способов защиты от коррозии;
- Позволяет полностью реализовать защитные свойства цинка там, где невозможно классическое цинкование;
- Покрытие соответствует ISO 9277, (1000 часов в соляном тумане с надрезом);
- Цинкогрунт не содержит летучих веществ и, благодаря этому, гораздо меньше, чем другие виды грунтовых покрытий, наносит вред окружающей среде.



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОЖУХ

Одно из направлений нашей деятельности - изготовление специализированных кожухов, способных обеспечить надежную защиту мониторам, компьютерам, плазменным панелям. Разработан для работы в температурных условиях России и рассчитан на длительную работу при температуре (от -30 до +35 °C)

Экран кожуха защищен ударопрочным закаленным стеклом.


ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИВАНДАЛЬНОГО КОЖУХА:

- Защитит вашу технику от физического воздействия со стороны человека и от ненастной погоды;
- Прост в установке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

антивандальный кожух;

комплект крепежа.





КАК ПРОСТО ОСНАСТИТЬ ЛАБОРАТОРИЮ МЕБЕЛЬЮ ТМ «ХРОМОС»

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы предлагаем широкую гамму цветовых решений.

Доступны любые цвета по каталогу Pantone



ПЛАНИРОВАНИЕ

Для разработки проекта необходимо подготовить план будущей лаборатории. На плане должны быть отражены геометрические размеры лаборатории, включая высоту потолков, размеры выступов, точное расположение окон, дверей и их размеры, а также размещение инженерных коммуникаций.

При необходимости, специалисты ГК «ХРОМОС» могут выехать к заказчику на место для составления плана.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Специалисты ГК «ХРОМОС», учитывая условия работы в лаборатории заказчика, ее функциональное назначение, помогут найти оптимальное решение.

Компания Хромос предлагает изготовление мебели как по установленному размерному ряду, так и по чертежам и размерам заказчика. В процессе формирования заказа также учитываются пожелания при выборе материалов, комплектации, фурнитуры, цветового оформления и т.п.

Кроме того, по заказу клиента возможно производство металлических изделий широкого спектра назначения.

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ЛАБОРАТОРИИ

Компания Хромос оказывает услуги по разработке трехмерного проекта лаборатории в соответствии с планировкой и размерами помещения, подводом коммуникаций, а также профилем деятельности лаборатории, что дает возможность наглядно представить варианты размещения мебели.

Таким образом, заказчик сможет увидеть будущую лабораторию еще до покупки.

СОГЛАСОВАНИЕ

Список мебели по проекту составляется в виде коммерческого предложения с детальным описанием каждого изделия и его комплектации. В предложении указываются цены, сроки, условия поставки. На данном этапе должны быть согласованы все нюансы проекта для заключения договора.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Конструкторская документация по проекту передается на производство. Рабочие мебельного производства, в согласованные с заказчиком сроки, изготавливают изделия по проекту. На каждом этапе производства соблюдаются контроль и качество выполнения работ, которые позволят поставить заказчику качественный продукт, готовый служить долгие годы.

УПАКОВКА

Компания Хромос осуществляет упаковку готовой продукции, исходя из требований максимального сохранения изделий от воздействия внешних факторов. Упаковка пригодна к перевозке всеми видами транспорта.

ДОСТАВКА

Доставка осуществляется любым удобным способом по всей России и странам Ближнего Зарубежья.

Самовывоз товара со склада ГК «ХРОМОС»

Доставка собственным автопарком компании

Доставка транспортной компанией - ПЭК, Автотрейдинг, Деловые линии

СБОРКА, МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Лабораторная мебель Хромос представляет собой цельносварную конструкцию, поэтому требует минимальных затрат при монтаже. Однако при необходимости специалисты компании оказывают услуги по сборке, монтажу и установке мебели на территории заказчика.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента поставки продукции заказчику;

Послегарантийное обслуживание.

НАМ ДОВЕРЯЮТ ЛУЧШИЕ

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ И РАДЫ ВИДЕТЬ ВАШУ КОМПАНИЮ
СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ



АДРЕС:

606002

Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск,
улица Лермонтова, дом 20, корпус 83

8 (8313) 249–200, 8 (8313) 249–300

mail@has.ru
sales@has.ru

WWW.HAS.RU

КОМПАНИЯ ХРОМОС ОТКРЫТА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С:

коммерческими организациями; государственными учреждениями и институтами;
государственными и частными лабораториями различного назначения.

**МЫ РАБОТАЕМ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ,
А ТАКЖЕ ЗА РУБЕЖОМ !**

